

NEHÉZSÚLYÚ ELŐNYÖK

EP60N
EP60NH
EP65N
EP65NH
EP70N
EP70NH
EP80N
EP80NH
EP80N-900
EP80NH-900
EP90N
EP90NH
EP100N
EP100NH
EP120NH

MŰSZAKI ADATOK

ELEKTROMOS EMELŐTARGONCÁK, 96V, 6.0 - 12.0 TONNÁS KIVITEL

FEJLŐDÉS, AMELY KIFIZETŐDIK

FEKTESSEN BE A NAGYOBB TELJESÍTMÉNYBE ÉS ÜZEMGAZDASÁGOSSÁGBA! A CAT NEHÉZ ELEKTROMOS TARGONCÁI TERVEZÉSÜKBŐL ADÓDÓAN JAVÍTJÁK A TERMELÉKENYSÉGET ÉS PÉNZT TAKARÍTANAK MEG ÖNNEK. NAPRÓL NAPRA. MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT. EZEKET AZ ELŐNYÖKET KIEGÉSZÍTI A SIMA, CSENDES KÉNYELEM, AMI A LEHETŐ LEGJOBB KÖRNYEZETET KÍNÁLJA A KEZELŐK SZÁMÁRA.





A nagy kapacitású akkumulátorok és az energiahatékony elektromos rendszerek ideális teljesítményt nyújtanak, magas rendelkezésre állás mellett. Az akkumulátorok két részre vannak felosztva a raklapemelővel vagy más villástargoncával végzett oldalirányú akkucsere megkönnyítése érdekében. A targoncák alacsony karbantartásigénye és mostoha környezetben mutatott nagy tartóssága tovább csökkenti a fenntartási költségeket és az állásidőket.



A fejlett, elektromos hajtó- és emelőmotoros technológiával mindig elérhető a kívánt teljesítmény és sebesség. A nagy nyomatékot, gyorsulást és emelőerőt precíz elektronikus vezérlés egészíti ki, mellyel minden művelet zökkenőmentesen elvégezhető. A magasra helyezett oszlopdöntő hengerek növelik a stabilitást és a maradék teherbírást.



A kompakt targonca méretek és a nagy kormányszögek – az NH modelleknél a kormányzott tengely +100⁰-ban képes kitérni – kiváló manőverező képességet nyújtanak. Az opcionálisan az összes teherbírási kategóriájú targoncához elérhető, alacsony bukókeret lehetővé teszi a beállást konténerekbe is. A biztonságos, pontos manőverezést a az akadálymentes kilátás és tolatókamera teszi könnyebbé.



Az alacsony üléspozíció miatt a fülkéből gyakran ki-beszálló kezelők is kevésbé fáradnak el. A tágas, kényelmes, ergonómikus vezetőfülke gumirugózása minimálisra csökkenti a rezgést és a zajt. A hidraulikus szivattyúkat, hajtóegységeket és vezérlőket szintén csendes működésre, kényelemre és alacsony fáradási igénybevételre tervezték.

ALACSONYABB ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG

- A legújabb villanymotoros technológia csökkenti az energiafogyasztást, ugyanakkor növeli a teljesítményt.
- A fejlett vezérlőkkel a motorok nagy hatásfokkal irányíthatók. A vezérlők a hozzájuk tartozó motorokhoz közel helyezkednek el, így rövidebb lehet a vezetékezés, és ezzel minimálisak az energiaveszteségek.
- A nagy akkukapacitás és -feszültség mellett az elektromos rendszer hatásfoka is magas, így nagy teljesítmény mellett is több munkaóra (futásidő) hajtható végre a targoncával.
- Az erőteljes, visszatápláló fékezéssel kevesebb energia megy veszendőbe.
- A töltőajtóval idő és munka takarítható meg, mivel akkutöltéshez a csatlakoztatást gyorsan, az akku eltávolítása nélkül is el lehet végezni.
- A 96V akkumulátor két részre van felosztva, és bonyolult ajtók nélkül, egyszerűen hozzáférhető. így raklapemelővel vagy más villástargoncával, oldalirányú mozgással egyetlen személy is gyorsan kicserélheti.
- A többfunkciós, interaktív kijelzővel könnyű a targonca előírásszerű használata és karbantartása.
- Az egyszerű számítógépes diagnosztika és hibakeresés lerövidíti az állásidőt.
- A könnyű karbantartási hozzáféréssel gyorsabb lehet a motorok, vezérlők és egyéb rendszerek szervizelése.
- A motorok IP54 védettségük folytán védettek a fröccsenő és a szél által szállított vízzel, valamint a porral és egyéb szennyezőkkel szemben is, ezért a targoncák minden időjárásban, ill.nedves, sáros talajon is használhatók.
- A vezérlők IP65 védettségűek, azaz az érzékeny elektronika még magasabb szintű védelmet kap.
- A motorok és a vezérlők emellett védőtokozásban helyezkednek el, ami további védelmet nyújt számukra a mostoha körülményektől.
- A plusz hátsó olajhűtővel megelőzhető a túlmelegedés okozta károsodás, és fenntartható a rendszerek hatékony működéséhez optimális hőmérséklet. (NH típusok.)
- A villakocsi opcionálisan (hat helyett) nyolc görgővel is rendelhető, ami nagy igénybevételű használatra.
- A robusztus felépítésnek köszönhetően kisebb a javítási és alkatrészcsere-igény, és a targonca jobban tartja az árát.

PÁRATLAN TERMELÉKENYSÉG

- Az első tengelyre szerelt erőteljes iker hajtómotorok magas fordulatszámot, nyomatékot és gyorsulást szolgáltatnak.
- Az erőteljes emelőmotor gyors, erős és pontosan vezérelt hidraulikus mozgást biztosít.
- A fejlett hajtási és hidraulikus szivattyúvezérlőkkel minden közlekedési, ill. oszlop- és villamozgatási művelet gyorsan és simán elvégezhető.
- A nagy kormányszögek, a precíz elektronikus vezérlés és a targonca kompakt méretei mind hozzájárulnak a fürge manőverező képességhez.
- A +100º-ban kitéríthető hátsó kormánytengely miatt a targonca helyben, saját befoglaló méretein belül megfordulhat, illetve azonnal, megelőző hátramozgás nélkül elfordulhat oldalirányba. (NH típusok.)
- Az intelligens kanyarvétel gyors, ugyanakkor biztonságos fordulókat tesz lehetővé, a targonca sebességének zökkenőmentes, a kormányszöghöz igazodó beállításával.
- A magasra helyezett oszlopdöntő hengerek – elsősorban nagyobb magasságok esetén – növelik a stabilitást és a maradék teherbírást.
- Az opcionálisan az összes típushoz – még a legnagyobb teherbírású típusokhoz is – elérhető, alacsony bukókeret lehetővé teszi a konténerekben végzett munkát is.

BIZTONSÁG ÉS ERGONÓMIA

- A csendes hidraulikus szivattyúk (opcionális), a csendes hajtóegységek és vezérlők, valamint az egyéb, alacsony zajszintű technológiák gondoskodnak a kezelő kényelméről és stresszmentességéről, javítják a közelben zajló tevékenységek észlelhetőségét, és kevésbé zavarják a szomszédokat és a munkatársakat.
- A gumirugózású kezelőfülke minimálisra csökkenti a rezgéseket.
- Az alacsony üléspozíció miatt a fülkéből ki-beszálló kezelők is kevésbé fáradnak el.
- A be- és kiszállást a hosszú kapaszkodó és a széles, csúszásmentes fellépő könnyíti meg.
- A tágas, rendezett vezetőfülke bőséges láb- és fejteret, valamint hasznos tárolóhelyeket kínál.
- A nagyfokú kényelmet nyújtó ülés teljes egészében a vezető testméretéhez és testsúlyához állítható, a kartámla pozíciójával és egyéb jellemzőkkel együtt.
- A könnyen leolvasható színes kijelző minden információt megad a kezelőnek.
- A jó kilátást biztosító oszlopkialakításban a triplex fázis a duplex fázis belsejében helyezkedhet el, a szabad emelés hengerei pedig két részre vannak felosztva.
- Az alapkivitelben járó tolatókamera az oszlop, a műszerfal és a bukókeret különleges kialakításával együtt kiváló 360°-os kilátást biztosít, melyhez a kezelőnek csak kevéssé, ill. egyáltalán nem kell elhajolnia vagy testhelyzetet váltania.
- A különálló, opcionális légkondicionáló, ill. fűtőberendezés közül kiválasztható az egyik, a másik, ill. mindkét rendszer is, sőt – nagyon hideg éghajlatra – két fűtőberendezés is.
- Opcionálisan ablakfűtés rendelhető az első és/vagy a hátsó szélvédő páramentesítésére.
- Az időjárásálló fülke opciói: első szélvédő (alacsony vagy normál) ablakmosóval/ablaktörlővel és fedéllel; átlátszó plexitető; PVC ajtó; ill. teljes komfort fülke.
- Az ergonómikus kormánykerék forgatógombja megkönnyíti a kanyarvételt.
- A teleszkópos kormányoszlop mélysége és szöge is állítható, így mindig megteremthető a leginkább ergonómikus és kényelmes pozíció.
- Az ujjheggyel irányítható hidraulikus kezelőszervek a jó megtámasztást adó, állítható kartámaszon az NH típusoknál az alapkivitel részei.
- Az N típusoknál a kézi hidraulikus kezelőszervek járnak alapkivitelben, de ezek opcionálisan ujjheggyel irányítható egységekre cserélhetők.
- A pedálok kialakítása, elhelyezkedése és szöge csökkenti a fáradtságot bármilyen testmagasságú és lábméretű kezelőnek.
- A különálló előre- és hátrameneti pedálok gyors irányváltást tesznek lehetővé a forgalmas üzemben. E pedálokat nagyméretű fékpedál egészíti ki, ami gyorsan, kis erőfeszítéssel működtethető.
- Igény esetén hagyományos gázpedálos opció is elérhető: ehhez opcionálisan választható a kormányoszlopra szerelt menetirányváltó kar.
- Az automatikus rögzítőfék a targonca leállását követően egy meghatározott időközön belül aktiválódik.
- Az üléskapcsoló deaktiválódik, ha a kezelő elhagyja a targoncát.
- Az élénk narancssárga biztonsági öv színe elősegíti, hogy az övet mindig bekössék, javítva a biztonságot.
- A biztonsági övhöz épített érzékelő figyelmeztető fényt ad, és letiltja a targonca működését, amíg az övet be nem kötik.
- A vészleállító gomb a kezelő ülése mögött van, ha szükség lenne rá.
- A világítási opciók között szerepelnek a közúti világítási készlet, a sárga villogók, valamint a kék spotlámpák is.

ALAPFELSZERELTSÉG ÉS OPCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	EP60N	EP60NH	EP65N	EP65NH	EP70N	EP70NH	EP80N	EP80NH	EP80N-900	EP80NH-900	EP90N	EP90NH	EP100N	EP100NH	EP120NH
4 kerekes alváz, 96 volt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Alacsony bukókeret konténerekben végzett munkához	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kulccsal választható gazdaságos vagy nagy teljesítményű előbeállítási mód (ECO / PRO)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Változó hidraulikus sebességszabályozási funkciók	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Intelligens fordulóvezérlés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Érzékelővel ellátott biztonsági öv	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CE névtáblák– nyelvi jelölések	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kezelési és karbantartási útmutató	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ÁRAMFORRÁS															
Ólom-sav akkumulátor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VÁZ															
Akkutálca	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gyors és könnyű oldalirányú akkucsere	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VILÁGÍTÁS															
LED-es munkalámpák	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sárga villogó	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
„blue spot" hátsó fény	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
„blue spot" hátsó fény, alulra szerelt	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELEKTROMOS RENDSZER															
Menetirányváltás kétpedálos rendszerrel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Menetirányváltó kar a kormányoszlopon (előremenet– üres– hátramenet)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Közúti világítási készlet	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PIN kóddal védett hozzáférés indítókapcsolóval	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rakománysúly visszajelzője	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEZELŐFÜLKE															
Légkondicionáló	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fűtőberendezés	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Többfunkciós, interaktív színes kijelző	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tolatókamera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Billenthető kormányoszlop	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ujjheggyel irányítható hidraulikus kezelőszerveket tartalmazó kartámasz	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	●	○	●	●
Kézi vezérlőkarok	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—
Teljes felfüggesztésű Grammer MSG85 ülés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TARTOZÉKOK															
Visszapillantó tükör	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Külső visszapillantó tükör	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kiegészítő kamera	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FÜLKE															
Alapkivitelű felső védőkeret	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Első szélvédő és tető ablaktörlővel/mosóval	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Alacsony első szélvédő és tető ablaktörlővel/mosóval	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hátsó szélvédő fűtése	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Első szélvédő fűtése	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Légkondicionáló	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Plexitető	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PVC ajtók	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Teljes fülke	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Alapkivitel ○ Opció

Az alapkivitelű és opcionális felszereltségekről kérjük, kérdezze forgalmazóját.


ALAPFELSZERELTSÉG ÉS OPCIÓK – FOLYTATÁS


KÜLSŐ MEGJELENÉS	EP60N	EP60NH	EP65N	EP65NH	EP70N	EP70NH	EP80N	EP80NH	EP80N-900	EP80NH-900	EP90N	EP90NH	EP100N	EP100NH	EP120NH
Speciális festés (RAL) a váz és az ellensúly számára	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
VILLAFOGAK ÉS VILLAKOCSI															
Kézi-villapozicionáló (1200 – 2400 mm)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Villarács	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Integrált oldalirányú eltoló	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Villapozicionáló + integrált oldalirányú eltoló	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
8 görgős villakocsi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
HIDRAULIKUS RENDSZER															
3/4/5 járatú szelep a kartámaszra szerelt, ujjheggyel mozgatható kezelőszervekhez (FC)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
3/4 járatú szelep a kézi vezérléshez (MC)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kettős működésű FC 3 v, a megfogó használatához	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kettős működésű FC 4 v, a megfogó használatához	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kettős működésű MC 3 v, a megfogó használatához	O	—	O	—	O	—	O	—	O	—	O	—	O	—	—
Kettős működésű MC 4 v, a megfogó használatához	O	—	O	—	O	—	O	—	O	—	O	—	O	—	—
Hidraulikus nyomástároló	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
3 járatú csövezés	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
4 járatú csövezés	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
GUMIABRONCSOK															
Szuperrugalmas gumiabroncsok	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Nyomot nem hagyó, szuperrugalmas gumiabroncsok	O	O	O	O	O	O	O	O	—	—	—	—	—	—	—
Iker szuperrugalmas gumiabroncsok	O	O	O	O	O	O	O	O	●	●	●	●	●	●	●
Iker nyomot nem hagyó tömör gumiabroncsok	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Párnás gumiabroncsok	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Nyomot nem hagyó párnás gumiabroncsok	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

● Alapkivitel O Opció

Az alapkivitelű és opcionális felszereltségekről kérjük, kérdezze forgalmazóját.

	Jellemzők							
1.1	Gyártó			Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
1.2	Gyártó modell megjelölése			**EP60N**	**EP60NH**	**EP65N**	**EP65NH**	**EP70N**
1.3	Energiaforrás			Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor
1.4	Működtetés fajtája			Ülő	Ülő	Ülő	Ülő	Ülő
1.5	Teherbírás	Q	(kg)	6000	6000	6500	6500	7000
1.6	Teherközéppont távolság	c	(mm)	600	600	600	600	600
1.8	Tehertávolság, tengely távolsága a villa homloksíkjától	x	(mm)	650	650	650	650	650
1.9	Tengelytáv	y	(mm)	2250	2250	2250	2250	2250
	Súly							
2.1	Targonca súlya, terhelés nélkül / beleértve az akkumulátort (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)		kg	10260	10260	10430	10430	10770
2.2	Tengelynyomás maximális terhelés esetén, első/hátsó (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)		kg	14523 / 1737	14523 / 1737	15316 / 1614	15316 / 1614	16124 / 1646
2.3	Tengelynyomás, terhelés nélkül, első/hátsó (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)		kg	5190 / 5070	5190 / 5070	5200 / 5230	5200 / 5230	5240 / 5530
	Kerekek, meghajtás							
3.1	Abroncstípus: V=tömör, L=pneumatikus, SE=tömör pneumatikus - első/hátsó			SE	SE	SE	SE	SE
3.2	Abroncs méretek, első			8.25-15	8.25-15	8.25-15	8.25-15	8.25-15
3.3	Abroncs méretek, hátsó			22x9-16 23x10-12	22x9-16 23x10-12	22x9-16 23x10-12	22x9-16 23x10-12	22x9-16 23x10-12
3.5	Kerekek száma, első/hátsó (x=meghajtott)			2X/2	2X/2	2X/2	2X/2	2X/2
3.6	Nyomtáv szélesség (abroncsok közepe), első	b10	(mm)	1305 1375 1380	1306 1375 1380	1307 1375 1380	1308 1375 1380	1309 1375 1380
3.7	Nyomtáv szélesség (abroncsok közepe), hátsó	b11	(mm)	1220 1225	1221 1225	1222 1225	1223 1225	1224 1225
	Méretek							
4.1	Oszlopdöntés, előre/hátra	∂ / ß	°	5.5/6[1]	5.5/6[1]	5.5/6[1]	5.5/6[1]	5.5/6[1]
4.2	Magasság leengedett oszloppal (lásd táblázatok)	h1	(mm)	2680	2680	2680	2680	2680
4.3	Szabad emelés (lásd táblázatok)	h2	(mm)	100	100	100	100	100
4.4	Emelési magasság (lásd táblázatok)	h3	(mm)	3400	3400	3400	3400	3400
4.5	Teljes magasság, felemelt oszloppal	h4	(mm)	4370	4370	4370	4370	4370
4.7	Magasság a bukókeret tetejéig	h6	(mm)	2420	2420	2420	2420	2420
4.8	Ülésmagasság	h7	(mm)	1330	1330	1330	1330	1330
4.12	Vonóhorog magasság	h10	(mm)	465	465	465	465	465
4.19	Teljes hosszúság	l1	(mm)	4550	4550	4550	4550	4550
4.20	Hossz a villaszárig (beleértve a villavastagságot)	l2	(mm)	3300	3300	3300	3300	3300
4.21	Teljes szélesség	b1 / b2	(mm)	1660 / 1830	1661 / 1830	1662 / 1830	1663 / 1830	1664 / 1830
4.22	Villaméretek (vastagság, szélesség, hosszúság)	s / e / l	(mm)	150x60x1200	150x60x1200	150x60x1200	150x60x1200	150x60x1200
4.23	Villakocsi DIN 15 173 A/B/no szerint			4A	4A	4A	4A	4A
4.24	Villakocsi szélesség	b3	(mm)	1300	1300	1300	1300	1300
4.31	Szabad magasság az oszlop alatt, terhelve	m1	(mm)	180	180	180	180	180
4.32	Szabad magasság a tengelytáv közepénél, terhelve (villák leeresztve)	m2	(mm)	165	165	165	165	165
4.33	Munkafolyosó szélesség 1000 × 1200 mm-es raklapokkal, keresztben	Ast	(mm)	4835	4610	4835	4610	4835
4.34a	Munkafolyosó szélesség 800 × 1200 mm-es raklapokkal, hosszában	Ast	(mm)	5035	4745	5035	4745	5035
4.35	Fordulási sugár	Wa	(mm)	2985	2650	2985	2650	2985
4.36	A forgásközéppontok közti minimális távolság	b13	(mm)	950	-	950	-	950
	Teljesítmény							
5.1	Haladási sebesség terhelve/üresen		km / h	15 / 15	20 / 20	15 / 15	20 / 20	14.5 / 15
5.2	Emelési sebesség terhelve/üresen		m / s	0.24 / 0.39	0.24 / 0.40	0.24 / 0.41	0.24 / 0.42	0.22 / 0.39
5.3	Leeresztési sebesség terhelve/üresen		m / s	0.5 / 0.4	0.39 / 0.45	0.5 / 0.6	0.37 / 0.45	0.5 / 0.8
5.5	Névleges vonórúd húzóerő, terhelve/üresen		N	6900 / 7500	6900 / 7500	6900 / 7500	6900 / 7500	6600 / 7300
5.6	Maximális vonórúd húzóerő, terhelve/üresen (5 perc rövid munka)		N	16400 / 17000	23800 / 24400	16400 / 17000	23700 / 24300	16100 / 16800
5.7	Lejtőn/emelkedőn való haladás, terhelve/üresen		%	6.5 / 11	8.2 / 13.5	6.5 / 11	7.9 / 12.8	5.5 / 10
5.8	Maximális lejtőn/emelkedőn való haladás, terhelve/üresen		%	10 / 16	14.7 / 23.7	10 / 16	14.2 / 22.5	8.5 / 14
5.9	Gyorsulási idő, terhelve/üresen (10m)		s	5.8 / 5.4	6.6 / 5.3	5.8 / 5.4	6.6 / 5.3	6.1 / 5.7
5.10	Üzemi fékek (mechanikus/hidraulikus/elektromos/pneumatikus)			Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
	Elektromos motorok							
6.1	Hajtómotor kapacitás (60 perc rövid munka)		kW	2x15	2x15	2x15	2x15	2x15
6.2	Emelőmotor teljesítmény 15% kitöltési tényező esetén		kW	30	30	30	30	30
6.3	Akkumulátor, DIN 43 531/35/36 A/B/C/no			-	-	-	-	-
6.4	Akkumulátor feszültség/kapacitás 5 órás terhelésnél		V / Ah	96	96	96	96	96
6.5	Akkumulátor súlya		kg	3350	3350	3350	3350	3350
6.6b	Energiafogyasztás a VDI 60 ciklus szerint		kWh / h	12.2 (42/45)	12.2 (42/45)	12.2 (42/45)	12.2 (42/45)	13.4(42/45)
	Vegyes							
8.1	Mozgásvezérlés típusa			Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
10.1	Szerelvények maximális üzemi nyomása		bar	200	200	200	200	200
10.2	Szerelvények olajáramlása		l / min	-	-	-	-	-
10.7	Zajszint, középérték a kezelő fülénél (EN 12053)		dB (A)	72	72	72	72	72
10.8	Vonóhorog modell / DIN típus, ref. 15170			-	-	-	-	-

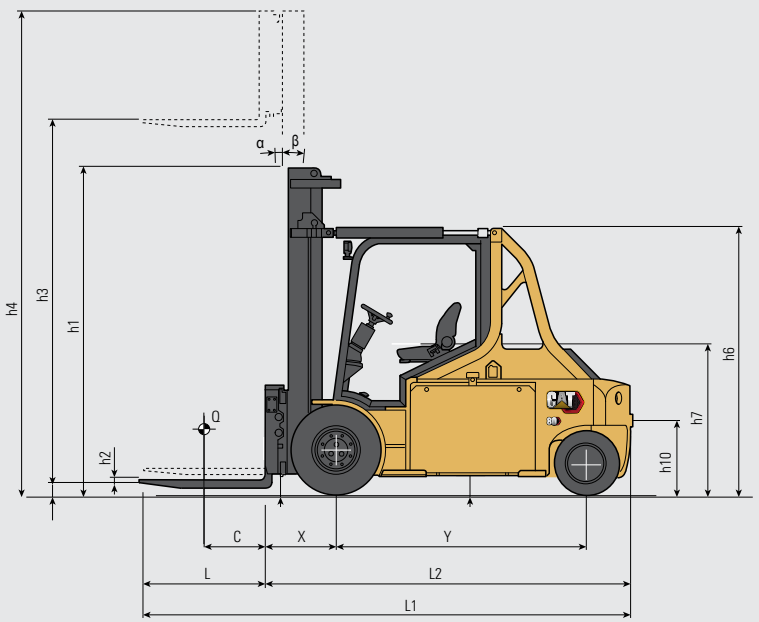

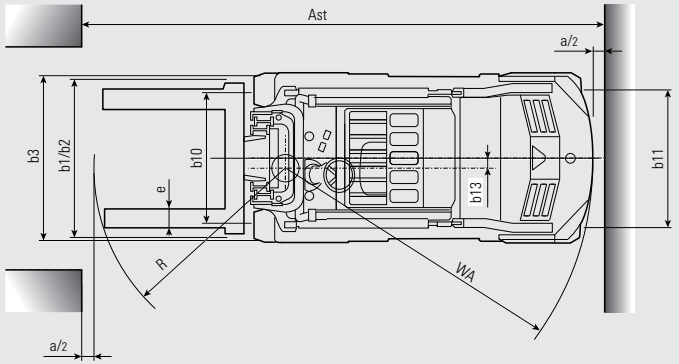



Ast = Wa + R + a
Ast = Munkafolyosó szélessége
Wa = Fordulósugár
a = Biztonsági távolság = 2 x 100mm
R = $\sqrt{(l6 + x)^2 + (b12 / 2)^2}$
l6 = Raklap hossza (800 vagy 1000 mm)
b12 = Raklap szélessége (1000 mm)

Ez az adatlap az alapkivitelű targonca adatait ismerteti, a VDI 2198 irányelvnek megfelelően.
1) Az oszlop típusától függően 2) Egyedi kialakítású villakocsi 3) Végrehajtott ciklusok / kérelmezett ciklusok

	Jellemzők							
1.1	Gyártó			Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
1.2	Gyártó modell megjelölése			**EP70NH**	**EP80N**	**EP80NH**	**EP80N-900**	**EP80NH-900**
1.3	Energiaforrás			Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor
1.4	Működtetés fajtája			Ülő	Ülő	Ülő	Ülő	Ülő
1.5	Teherbírás	Q	(kg)	7000	8000	8000	8000	8000
1.6	Teherközéppont távolság	c	(mm)	600	600	600	900	900
1.8	Tehertávolság, tengely távolsága a villa homloksíkjától	x	(mm)	650	700	700	700	700
1.9	Tengelytáv	y	(mm)	2250	2550	2550	2550	2630
	Súly							
2.1	Targonca súlya, terhelés nélkül / beleértve az akkumulátort (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)		kg	10770	12095	12095	12095	14175
2.2	Tengelynyomás maximális terhelés esetén, első/hátsó (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)		kg	16124 / 1646	18670 / 1425	18670 / 1425	18670 / 1425	20356 /1819
2.3	Tengelynyomás, terhelés nélkül, első/hátsó (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)		kg	5240 / 5530	6590 / 5505	6590 / 5505	6590 / 5505	7490 / 6685
	Kerekek, meghajtás							
3.1	Abroncstípus: V=tömör, L=pneumatikus, SE=tömör pneumatikus - első/hátsó			SE	SE	SE	SE	SE
3.2	Abroncs méretek, első			8.25-15	8.25-15	8.25-15	8.25-15	8.25-15
3.3	Abroncs méretek, hátsó			22x9-16 23x10-12	22x9-16 23x10-12	22x9-16 23x10-12	315 / 45-12	315 / 45-12
3.5	Kerekek száma, első/hátsó (x=meghajtott)			2X/2	2X/2	2X/2	4X/2	4X/2
3.6	Nyomtáv szélesség (abroncsok közepe), első	b10	(mm)	1310 1375 1380	1311 1375 1380	1312 1375 1380	1460	1460
3.7	Nyomtáv szélesség (abroncsok közepe), hátsó	b11	(mm)	1225 1225	1226 1225	1227 1225	1215	1215
	Méretek							
4.1	Oszlopdöntés, előre/hátra	∂ / ß	°	5.5/6[1]	5.5/6[1]	5.5/6[1]	5.5/6[2]	5.5/6[2]
4.2	Magasság leengedett oszloppal (lásd táblázatok)	h1	(mm)	2680	2792	2792	2900	2900
4.3	Szabad emelés (lásd táblázatok)	h2	(mm)	100	0	0	0	0
4.4	Emelési magasság (lásd táblázatok)	h3	(mm)	3400	3400	3400	3400	3400
4.5	Teljes magasság, felemelt oszloppal	h4	(mm)	4370	4530	4530	4800	4800
4.7	Magasság a bukókeret tetejéig	h6	(mm)	2420	2420	2420	2420	2420
4.8	Ülésmagasság	h7	(mm)	1330	1330	1330	1330	1330
4.12	Vonóhorog magasság	h10	(mm)	465	465	465	465	465
4.19	Teljes hosszúság	l1	(mm)	4550	4840	4840	5340	5340
4.20	Hossz a villaszárig (beleértve a villavastagságot)	l2	(mm)	3300	3640	3640	3740	3740
4.21	Teljes szélesség	b1 / b2	(mm)	1665 / 1830	1666 / 1830	1667 / 1830	1900	1900
4.22	Villaméretek (vastagság, szélesség, hosszúság)	s / e / l	(mm)	150x60x1200	200x60x1200	200x60x1200	200x60x1200	200x70x1600
4.23	Villakocsi DIN 15 173 A/B/no szerint			4A	4A	4A	4A	4A
4.24	Villakocsi szélesség	b3	(mm)	1300	1300	1300	1800	1800
4.31	Szabad magasság az oszlop alatt, terhelve	m1	(mm)	180	180	180	180	180
4.32	Szabad magasság a tengelytáv közepénél, terhelve (villák leeresztve)	m2	(mm)	165	165	165	165	165
4.33	Munkafolyosó szélesség 1000 × 1200 mm-es raklapokkal, keresztben	Ast	(mm)	4610	5200	4955	5350	4955
4.34a	Munkafolyosó szélesség 800 × 1200 mm-es raklapokkal, hosszában	Ast	(mm)	4745	5400	5095	5550	5095
4.35	Fordulási sugár	Wa	(mm)	2650	3300	2950	3450	2950
4.36	A forgásközéppontok közti minimális távolság	b13	(mm)	-	1050	-	1050	1150
	Teljesítmény							
5.1	Haladási sebesség terhelve/üresen		km / h	20 / 20	14 / 15	19 / 20	14 / 15	17 / 18
5.2	Emelési sebesség terhelve/üresen		m / s	0.22 / 0.39	0.2 / 0.34	0.2 / 0.35	0.21 / 0.3	0.3 / 0.44
5.3	Leeresztési sebesség terhelve/üresen		m / s	0.35 / 0.45	0.45 / 0.35	0.31 / 0.45	0.45 / 0.37	0.5 / 0.4
5.5	Névleges vonórúd húzóerő, terhelve/üresen		N	6600 / 7300	6400 / 7200	6400 / 7200	5600 / 6300	5600 / 6300
5.6	Maximális vonórúd húzóerő, terhelve/üresen (5 perc rövid munka)		N	23600 / 24300	15900 / 16700	23300 / 24400	20700 / 21500	20700 / 21500
5.7	Lejtőn/emelkedőn való haladás, terhelve/üresen		%	7.4 / 12.8	5 / 9.5	6.4 / 11.1	5 / 9.5	5 / 9
5.8	Maximális lejtőn/emelkedőn való haladás, terhelve/üresen		%	13.4 / 22.5	8 / 13.5	11.6 / 19.6	9 / 15	9.2 / 16
5.9	Gyorsulási idő, terhelve/üresen (10m)		s	7 / 5.5	6.2 / 5.8	7.4 / 5.6	6.5 / 5	7 / 5.2
5.10	Üzemi fékek (mechanikus/hidraulikus/elektromos/pneumatikus)			Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
	Elektromos motorok							
6.1	Hajtómotor kapacitás (60 perc rövid munka)		kW	2x15	2x15	2x15	2x15	2x15
6.2	Emelőmotor teljesítmény 15% kitöltési tényező esetén		kW	30	30	45	45	45
6.3	Akkumulátor, DIN 43 531/35/36 A/B/C/no			-	-	-	-	-
6.4	Akkumulátor feszültség/kapacitás 5 órás terhelésnél		V / Ah	96	96	96	96	96
6.5	Akkumulátor súlya		kg	3350	4300	4300	4300	4300
6.6b	Energiafogyasztás a VDI 60 ciklus szerint		kWh / h	13.4(42/45)	15.3 (40/45)	15.3 (40/45)	15.3 (40/45)	15.3 (40/45)
	Vegyes							
8.1	Mozgásvezérlés típusa			Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
10.1	Szerelvények maximális üzemi nyomása		bar	200	200	200	200	200
10.2	Szerelvények olajáramlása		l / min	-	-	-	-	-
10.7	Zajszint, középérték a kezelő fülénél (EN 12053)		dB (A)	72	72	72	72	72
10.8	Vonóhorog modell / DIN típus, ref. 15170			-	-	-	-	-


Ez az adatlap az alapkivitelű targonca adatait ismerteti, a VDI 2198 irányelvnek megfelelően.
1) Az oszlop típusától függően 2) Egyedi kialakítású villakocsi 3) Végrehajtott ciklusok / kérelmezett ciklusok

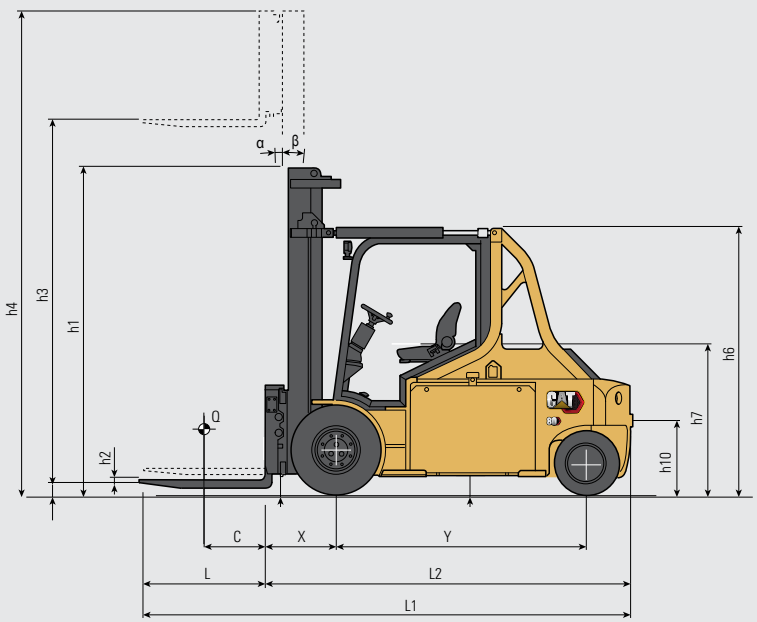


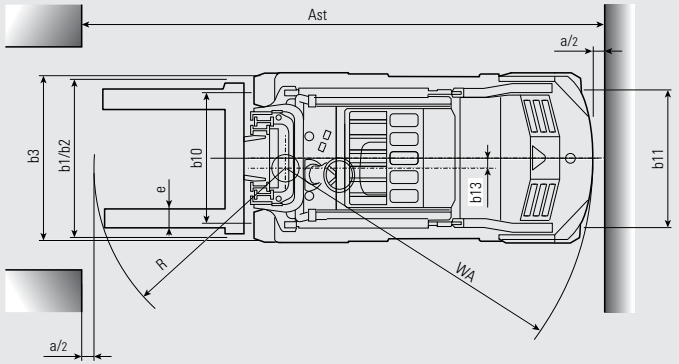

Ast = Wa + R + a
Ast = Munkafolyosó szélessége
Wa = Fordulósugár
a = Biztonsági távolság = 2 x 100mm
R = $\sqrt{(l6 + x)^2 + (b12 / 2)^2}$
l6 = Raklap hossza (800 vagy 1000 mm)
b12 = Raklap szélessége (1000 mm)

	Jellemzők							
1.1	Gyártó			Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks	Cat Lift Trucks
1.2	Gyártó modell megjelölése			**EP90N**	**EP90NH**	**EP100N**	**EP100NH**	**EP120NH**
1.3	Energiaforrás			Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor	Akkumulátor
1.4	Működtetés fajtája			Ülő	Ülő	Ülő	Ülő	Ülő
1.5	Teherbírás	Q	(kg)	9000	9000	10000	10000	12000
1.6	Teherközéppont távolság	c	(mm)	600	600	600	600	600
1.8	Tehertávolság, tengely távolsága a villa homloksíkjától	x	(mm)	720	720	720	720	730
1.9	Tengelytáv	y	(mm)	2550	2550	2630	2630	2980
	Súly							
2.1	Targonca súlya, terhelés nélkül / beleértve az akkumulátort (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)		kg	13425	13425	14175	14425	16105
2.2	Tengelynyomás maximális terhelés esetén, első/hátsó (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)		kg	20780 / 1645	20780 / 1645	20356 / 1819	22678 / 1747	26199 / 1906
2.3	Tengelynyomás, terhelés nélkül, első/hátsó (simplex oszlop, legkisebb emelési magasság)		kg	7120 / 6305	7120 / 6305	7490 / 6685	7660 / 6765	8840 / 7265
	Kerekek, meghajtás							
3.1	Abroncstípus: V=tömör, L=pneumatikus, SE=tömör pneumatikus - első/hátsó			SE	SE	SE	SE	SE
3.2	Abroncs méretek, első			8.25-15	8.25-15	300-15	300 - 15	355 / 65-15
3.3	Abroncs méretek, hátsó			23x10-12	23x10-12	315 / 45-12	315 / 45-12	315 / 45-12
3.5	Kerekek száma, első/hátsó (x=meghajtott)			4X/2	4X/2	4X/2	4X/2	4X/2
3.6	Nyomtáv szélesség (abroncsok közepe), első	b10	(mm)	1380	1380	1460	1460	1565
3.7	Nyomtáv szélesség (abroncsok közepe), hátsó	b11	(mm)	1225	1225	1215	1215	1215
	Méretek							
4.1	Oszlopdöntés, előre/hátra	∂ / ß	°	5.5/6[2]	5.5/6[2]	5.5/6[2]	5.5/6[2]	5.5/6[2]
4.2	Magasság leengedett oszloppal (lásd táblázatok)	h1	(mm)	2900	2900	2950	2950	2950
4.3	Szabad emelés (lásd táblázatok)	h2	(mm)	0	0	0	0	0
4.4	Emelési magasság (lásd táblázatok)	h3	(mm)	3400	3400	3400	3400	3400
4.5	Teljes magasság, felemelt oszloppal	h4	(mm)	4800	4800	4850	4850	4900
4.7	Magasság a bukókeret tetejéig	h6	(mm)	2420	2420	2420	2420	2420
4.8	Ülésmagasság	h7	(mm)	1330	1330	1330	1330	1330
4.12	Vonóhorog magasság	h10	(mm)	465	465	465	465	465
4.19	Teljes hosszúság	l1	(mm)	4880	4880	4960	4960	5325
4.20	Hossz a villaszárig (beleértve a villavastagságot)	l2	(mm)	3680	3680	3760	3760	4125
4.21	Teljes szélesség	b1 / b2	(mm)	1830	1830	2000	2000	2140
4.22	Villaméretek (vastagság, szélesség, hosszúság)	s / e / l	(mm)	200x60x1200	200x60x1200	200x60x1200	200x60x1200	200X70X1200
4.23	Villakocsi DIN 15 173 A/B/no szerint			5A	5A	5A	5A	HD1 [2]
4.24	Villakocsi szélesség	b3	(mm)	1500	1500	1800	1800	2000
4.31	Szabad magasság az oszlop alatt, terhelve	m1	(mm)	180	180	180	180	180
4.32	Szabad magasság a tengelytáv közepénél, terhelve (villák leeresztve)	m2	(mm)	165	165	165	165	165
4.33	Munkafolyosó szélesség 1000 × 1200 mm-es raklapokkal, keresztben	Ast	(mm)	5220	4975	5420	5420	5705
4.34a	Munkafolyosó szélesség 800 × 1200 mm-es raklapokkal, hosszában	Ast	(mm)	5420	5115	5420	5420	5905
4.35	Fordulási sugár	Wa	(mm)	3300	2950	3500	3500	3705
4.36	A forgásközéppontok közti minimális távolság	b13	(mm)	1050	1050	1250	1250	1250
	Teljesítmény							
5.1	Haladási sebesség terhelve/üresen		km / h	15 / 18	18 / 19	14 / 15	16 / 18	16 / 17
5.2	Emelési sebesség terhelve/üresen		m / s	0.28 / 0.4	0.28 / 0.4	0.18 / 0.27	0.22 / 032	0.28 / 0.36
5.3	Leeresztési sebesség terhelve/üresen		m / s	0.47 / 0.39	0.28 / 0.4	0.5 /0.4	0.5 / 0.4	0.47 / 0.38
5.5	Névleges vonórúd húzóerő, terhelve/üresen		N	6100 / 6850	6100 / 6850	5000 / 5600	5000 / 5650	5400 / 6800
5.6	Maximális vonórúd húzóerő, terhelve/üresen (5 perc rövid munka)		N	15150 / 15900	23000 / 23900	18500 / 19000	18600 / 19350	22900 / 23700
5.7	Lejtőn/emelkedőn való haladás, terhelve/üresen		%	4.7 / 9	5.6 / 10	4 / 8	4.5 / 8	4.8 / 8.8
5.8	Maximális lejtőn/emelkedőn való haladás, terhelve/üresen		%	7.7 / 12.7	10.3 / 17.8	8 / 14	8.3 / 14.5	8.7 / 15
5.9	Gyorsulási idő, terhelve/üresen (10m)		s	5.8 / 5.4	7.8 / 5.8	6 / 4	6.2 / 4.7	9.6 / 6.9
5.10	Üzemi fékek (mechanikus/hidraulikus/elektromos/pneumatikus)			Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
	Elektromos motorok							
6.1	Hajtómotor kapacitás (60 perc rövid munka)		kW	2x15	2x15	2x15	2x15	2x15
6.2	Emelőmotor teljesítmény 15% kitöltési tényező esetén		kW	45	45	45	45	45
6.3	Akkumulátor, DIN 43 531/35/36 A/B/C/no			-	-	-	-	-
6.4	Akkumulátor feszültség/kapacitás 5 órás terhelésnél		V / Ah	96	96	96	96	96
6.5	Akkumulátor súlya		kg	4300	4300	4300	4300	4700
6.6b	Energiafogyasztás a VDI 60 ciklus szerint		kWh / h	15.3 (40/45)	15.3 (40/45)	15.8 (39/45)	15.8 (39/45)	16.9 (39/45)
	Vegyes							
8.1	Mozgásvezérlés típusa			Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
10.1	Szerelvények maximális üzemi nyomása		bar	200	200	200	200	200
10.2	Szerelvények olajáramlása		l / min	-	-	-	-	-
10.7	Zajszint, középérték a kezelő fülénél (EN 12053)		dB (A)	72	72	72	72	72
10.8	Vonóhorog modell / DIN típus, ref. 15170			-	-	-	-	-

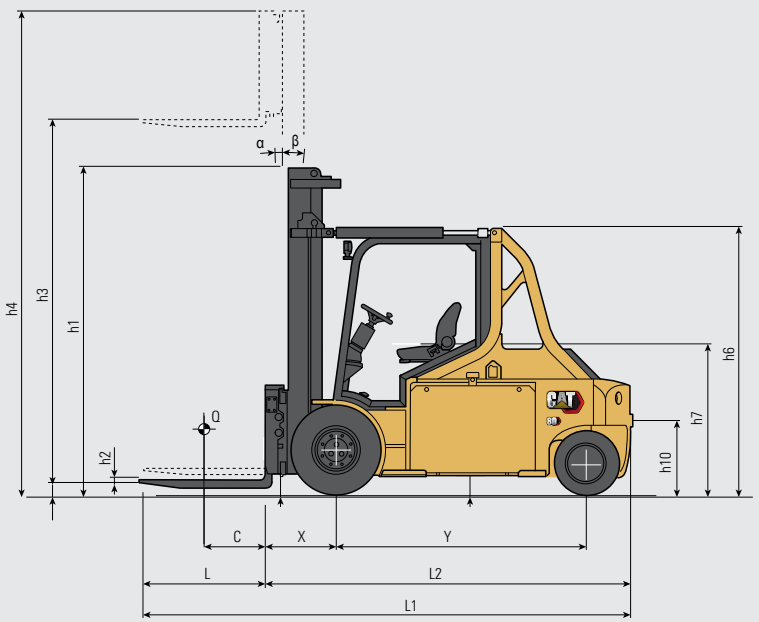

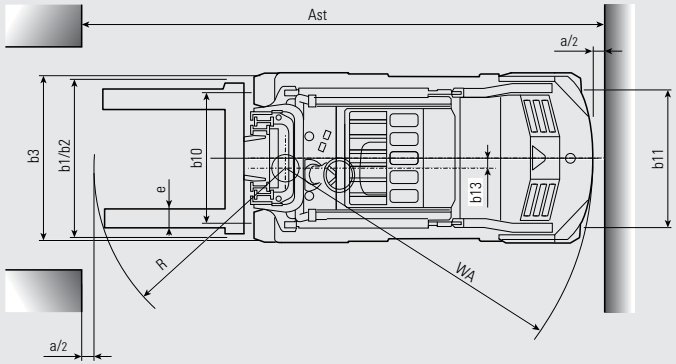

Ast = Wa + R + a
Ast = Munkafolyosó szélessége
Wa = Fordulósugár
a = Biztonsági távolság = 2 x 100mm
R = $\sqrt{(l6 + x)^2 + (b12 / 2)^2}$
l6 = Raklap hossza (800 vagy 1000 mm)
b12 = Raklap szélessége (1000 mm)

Ez az adatlap az alapkivitelű targonca adatait ismerteti, a VDI 2198 irányelvnek megfelelően.
1) Az oszlop típusától függően 2) Egyedi kialakítású villakocsi 3) Végrehajtott ciklusok / kérelmezett ciklusok

Oszlop típusa	Maximális villamagasság mm	EP60N(H)						EP65N(H)					
		Oldalirányú eltoló			Oldalirányú eltolású villafog-pozicionáló			Oldalirányú eltoló			Oldalirányú eltolású villafog-pozicionáló		
		Teherbírás (kg) a teher súlypontjában (mm)											
		600	900	1200	600	900	1200	600	900	1200	600	900	1200
Simplex	3400	6000	5200	4000	5800	5000	4000	6500	5300	4000	6300	5100	4000
	3800	6000	5150	4000	5800	4950	3950	6500	5300	4000	6300	5100	4000
	4200	6000	5000	4000	5800	4800	3850	6300	5150	4000	6100	4950	4000
	4500	5900	4850	4000	5700	4650	3750	6100	5000	4000	5900	4800	3900
	5500	5500	4500	3800	5300	4300	3550	5700	4700	4000	5500	4500	3800
Duplex és Triplex	4380	6000	5000	4000	5800	4800	3900	6200	5200	4000	6000	5000	4000
	5300	5500	4600	3850	5300	4400	3650	5650	4800	4000	5450	4600	3950
	5500	5400	4500	3800	5200	4300	3550	5600	4750	4000	5400	4550	3850
	5700	5300	4400	3750	5100	4200	3500	5500	4650	4000	5300	4450	3750
	6100	5200	4300	3650	5000	4100	3400	5350	4500	3800	5150	4300	3600

Oszlop típusa	Maximális villamagasság mm	EP70N(H)						EP80N(H)					
		Oldalirányú eltoló			Oldalirányú eltolású villafog-pozicionáló			Oldalirányú eltoló			Oldalirányú eltolású villafog-pozicionáló		
		Teherbírás (kg) a teher súlypontjában (mm)											
		600	900	1200	600	900	1200	600	900	1200	600	900	1200
Simplex	3400	7000	5300	4000	6800	5300	4000	8000	6300	5100	7800	6100	4900
	3800	6850	5300	4000	6650	5300	4000	7700	6200	5050	7500	6000	4850
	4200	6700	5300	4000	6500	5300	4000	7400	6000	5050	7200	5800	4850
	4500	6500	5300	4000	6300	5150	4000	7100	5750	4900	6900	5550	4700
	5500	6100	4900	4000	5900	4700	4000	6700	5500	4700	6500	5300	4500
Duplex és Triplex	4380	6550	5300	4000	6350	5100	4000	7000	5800	4900	6800	5600	4700
	5300	6150	5100	4000	5950	4900	4000	6600	5600	4700	6400	5400	4500
	5500	6100	5000	4000	5900	4800	4000	6500	5450	4600	6300	5250	4400
	5700	6000	4900	4000	5800	4700	3950	6400	5300	4500	6200	5100	4300
	6100	5800	4700	4000	5600	4500	3800	6200	5100	4300	6000	4900	4100

Oszlop típusa	Maximális villamagasság mm	EP80-900N(H)						EP90N(H)					
		Oldalirányú eltoló			Oldalirányú eltolású villafog-pozicionáló			Oldalirányú eltoló			Oldalirányú eltolású villafog-pozicionáló		
		Teherbírás (kg) a teher súlypontjában (mm)											
		600	900	1200	600	900	1200	600	900	1200	600	900	1200
Simplex	3400	8000	8000	6500	8000	8000	6500	9000	7200	5600	8800	7000	5600
	3800	8000	7800	6500	8000	7600	6300	8600	7100	5600	8400	6900	5600
	4200	8000	7700	6500	8000	7500	6300	8500	7000	5600	8300	6800	5500
	4600	8000	7600	6400	8000	7400	6200	8200	6800	5600	8000	6600	5500
	5500	8000	7200	6000	8000	7000	5800	7700	6400	5300	7500	6200	5100
Duplex és Triplex	3690	8000	7700	6500	8000	7500	6300	8100	6700	5500	7900	6500	5300
	5100	8000	7100	6050	8000	6900	5850	7300	6100	5100	7100	5900	4900
	5250	8000	7000	5950	8000	6800	5750	7150	6000	5000	6950	5800	4800
	5500	8000	6850	5800	7800	6650	5600	7000	5850	4850	6800	5650	4650
	5700	8000	6750	5700	7800	6550	5500	6800	5700	4700	6600	5500	4500

Oszlop típusa	Maximális villamagasság mm	EP100N(H)					
		Oldalirányú eltoló			Oldalirányú eltolású villafog-pozicionáló		
		Teherbírás (kg) a teher súlypontjában (mm)					
		600	900	1200	600	900	1200
Simplex	3400	10000	7450	5600	9800	7450	5600
	3800	9700	7450	5600	9500	7450	5600
	4200	9400	7450	5600	9200	7450	5600
	4500	9200	7450	5600	9000	7400	5600
	5500	8700	7200	5600	8500	7000	5600
Duplex és Triplex	3730	8900	7400	5600	8700	7200	5600
	5100	8000	6700	5600	7800	6500	5500
	5300	7750	6550	5600	7550	6350	5400
	5500	7600	6400	5500	7400	6200	5300
	5700	7500	6300	5400	7300	6100	5200

Az **EP120NH** információi a kiadás időpontjában nem elérhetők. További részletekért kérjük, forduljon az illetékes Cat forgalmazóhoz.

Akkumulátor adatai

		EP60N	EP60NH	EP65N	EP65NH	EP70N	EP70NH	EP80N	EP80NH	EP80N-900	EP80NH-900	EP90N	EP90NH	EP100N	EP100NH	EP120NH
Akkufeszültség	V	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Kapacitás 5 órás kisülésnél	Ah	1085	1085	1085	1085	1085	1085	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1395	1550
Akkumulátor súlya, min	kg	3050	3050	3050	3050	3050	3050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4050	4400
Akkumulátor súlya, max*	kg	3350	3350	3350	3350	3350	3350	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4700

*akkutartállyal együtt

info@catlifttruck.com | www.catlifttruck.com

CHSC2386(04/26) © 2026 Logisnext Europe B.V. Minden jog fenntartva. A CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK lógoja, a 'Caterpillar Corporate Yellow' és a 'Power Edge' és Cat 'Modern Hex' kereskedelmi arculata, valamint a vállalati és termékazonosítók a Caterpillar licenc alapján használható, és nem használható a Caterpillar engedélye nélkül. A műszaki adatok tájékoztató jellegűek, és az üzemeltetési körülményektől függően eltérhetnek. Egyes tényezőt figyelmen kívül hagyása eltéréseket eredményezhet a teljesítményben. A legmegfelelőbb termék vagy megoldás kiválasztásakor figyelembe kell venni a hivatalos forgalmazó összes értékesítést támogató, vonatkozó anyagát és műszaki szakértelmét. A felszereltség és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. Teljes jogi nyilatkozat és naprakész termékinformációk: www.catlifttruck.com.

DOWNLOAD BROCHURE

WATCH VIDEOS

DOWNLOAD OUR APP